

**Geeft ruw en geschaafd hout een
transparante bescherming tegen
weersomstandigheden**

Geschikt voor

Zowel voor gezaagd en geschuurd hout, houten panelen, tuinmeubelen, steigers etc. Kan ook als toplaag worden gebruikt op hitte-behandeld (HT) hout en geïmpregneerd hout. Ook geschikt op hout dat eerder is behandeld met houtolie. Niet geschikt om te gebruiken op behandeld hout met een harde 'film'(laag). Beschermst hout tegen vuil, vocht en scheuren/uitdroging.

Kenmerken van de verf

- watergedragen, in Finland geproduceerde verf
- beschermt hout tegen weersomstandigheden
- heeft ademende eigenschappen, hout kan hierdoor uitzetten
- thixotrope eigenschappen
- natuurlijke, fluweelachtige afwerking
- geen aparte primer benodigd voor het aanbrengen van deze verf
- trekt diep in het hout, vormt geen harde film op het oppervlak
- lichtstrijkend met een mooie uitvloeiing en afwerking
- gemiddelde slijtvastheid
- geeft uitstekende bescherming tegen schimmel
- prachtige, natuurlijke tinten. Op kleur te krijgen met algemene kleursystemen
- weerstaat temperaturen van - 50 °C tot + 80 °C



Woodtex AKVA

Transparante, watergedragen ecologische acrylverf voor buitenshuis die natuurlijke oliën bevat. De ingrediënten gaan schimmel- en zwamgroei op houten oppervlaktes tegen. De verf laat de natuurlijke tekening van het hout zichtbaar.

De kwaliteit en duurzaamheid van deze verf drukken zich uit in het feit dat houtwerk – mits goed aangebracht – gemiddeld pas na circa 7-10 jaar aan een nieuwe schilderbeurt toe is (mede afhankelijk omstandigheden en de kwaliteit van het hout).



FinnColors
- SCANDINAVIAN QUALITY -



Woodtex AKVA

**Transparante houtbescherming
op waterbasis**

FinnColors Scandinavian Paint
www.finncolors.nl



Sterk, milieuvriendelijk en duurzaam

Gebruik

Benodigde verf (indicatief)

Gezaagd hout:	4 – 8 m ² per liter
Geschaafd hout:	8 – 12 m ² per liter
Logs:	8 – 12 m ² per liter

Bewaaradvies

Kan ongeopend minimaal 3 jaar worden bewaard, in een koele droge omgeving met temperaturen tussen 5 °C en 20 °C.

Product is niet brandbaar.

Droogtijd


+23 °C, relatieve luchtvochtigheid 50%; geleverde oppervlakte is stof-droog na circa 2-4 uur. Kleefvrij na ca 3 – 5 uur. Kan na een dag opnieuw behandeld worden. Onder optimale omstandigheden is dit korter. De eerste laag dient volledig gedroogd te zijn. Deze tijden zijn normatief en hangen sterk af van de omgeving (o.a. luchtvochtigheid, temperatuur, ventilatie) en behandelmethode.

Aanbrengen van de verf

Met een kwast, spons of verfspuit.

Schoonmaken

Met warm water en zeep.

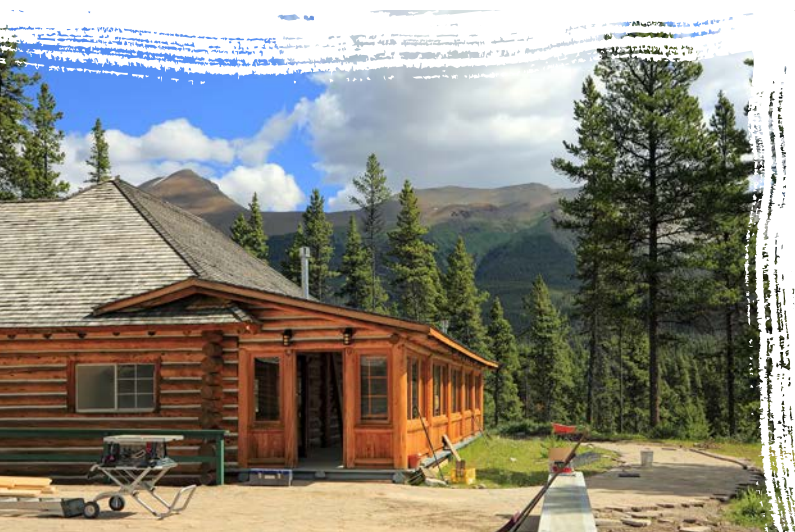

Aanbrenginstructies

Omstandigheden

Tijdens het aanbrengen moet het droog zijn en dient er geen kans op regen te zijn. De beste temperatuur voor het aanbrengen bedraagt tussen 10 °C en 25 °C., met een relatieve luchtvochtigheid onder 80%. De vochtigheid van het hout dient minder dan 20% te zijn, de temperatuur tijdens het drogen hoger dan 5 °C.

Instructies

Oppervlaktes moeten droog en schoon zijn. Verwijder alle loszittende stukken, oude verfresten, algen, mos en andere vuiligheid met een borstel, staalborstel of hogedrukspuit. Indien het hout vervuild is met zwarte schimmel, maak het hout dan eerst schoon met een schimmelverwijderaar. Na te hebben afgespoeld met water, kan het hout nogmaals met een schimmelverwijderaar worden behandeld. Hierna dient het hout eerst goed te drogen. De eerste laag kan eventueel 20% verdund met water worden aangebracht.

Er kunnen 1 – 2 lagen worden aangebracht, afhankelijk van het gewenste resultaat. Roer de verf in de kan goed door alvorens aan te brengen op het hout, zo worden kleurverschillen voorkomen. Kan worden aangebracht met een kwast, spons of spuit. Na het spuiten wordt het aanbevolen om het oppervlak met een kwast of spons na te strijken. Breng het product bij voorkeur niet aan in de late avond, bij kans op regen of in felle zon. De dekking van de verf is afhankelijk van de kwaliteit van de oppervlakte alsmede de natuurlijke kleur van het hout. Gebruik de juiste hoeveelheid verf om druppelen te voorkomen. Verfinstrumenten dienen direct na het gebruik met warm water en zeep afgewassen te worden. Dikke lagen duren langer om volledig te drogen.

Al deze informatie is gebaseerd op laboratorium- en praktijktesten. De resultaten zijn normatief. Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de werkwijze en de omstandigheden waaronder de verf wordt aangebracht, zijn de hoge kwaliteitsstandaarden alleen van toepassing op eventuele gebreken in het materiaal. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich indien het product verkeerd wordt gebruikt.



Bescherming omgeving

Het product dient niet in het riool, watersystemen of in de grond terecht komen. Aanbevolen wordt om vloeibare restanten verf te behandelen als gevaarlijk afval. Droge, lege kannen kunnen gerecycled worden als metaalafval. Droge houtolie kan met het reguliere afval worden weggedaan.

Veiligheid

Gebruik beschermende handschoenen, kleding en ademhalingsmasker. Continue aanraking kan voor uitdroging of scheuren van de huid zorgen. Zie onze veiligheidsbladen voor meer informatie (op aanvraag beschikbaar door te mailen of bellen).

Brandgevaarlijkheid

Niet brandbaar

Transport

Niet ADR geclassificeerd.

EU VOS limiet

Cat. A/e 130g/l (2010). VOS van dit product <130 g/l.